




## **KAREOS** 705004

INSTRUCTIONS DE MONTAGE – PIÈCES DE RECHANGE MOUNTING INSTRUCTIONS – SPARE PARTS MONTAGE-ANLEITUNG – ERSATZTEILE
























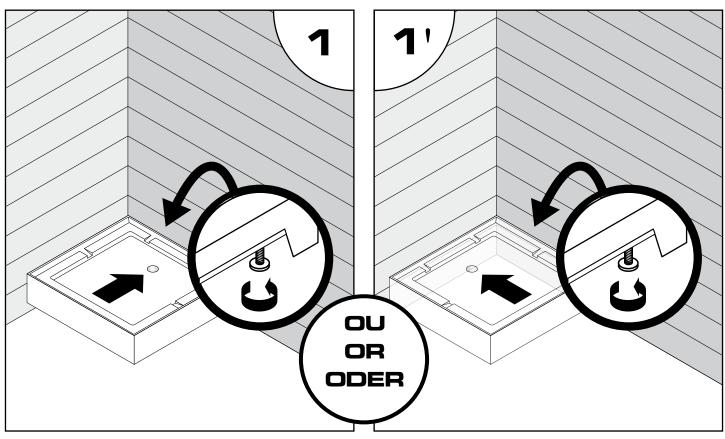


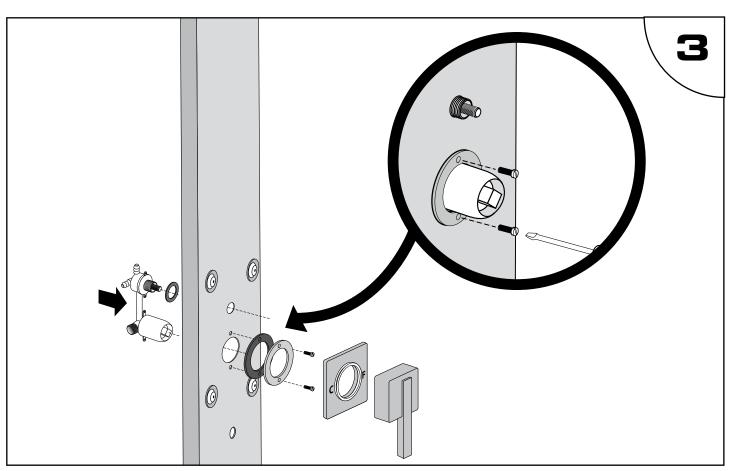


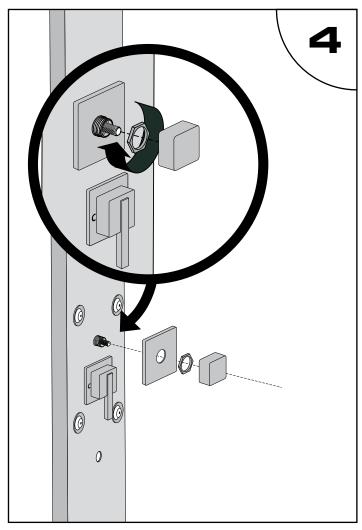


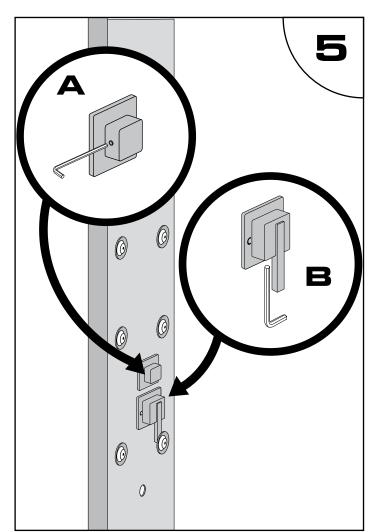


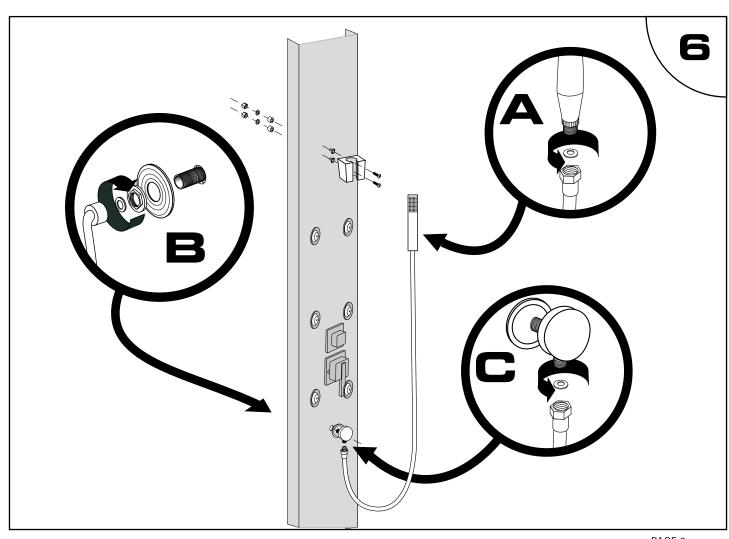


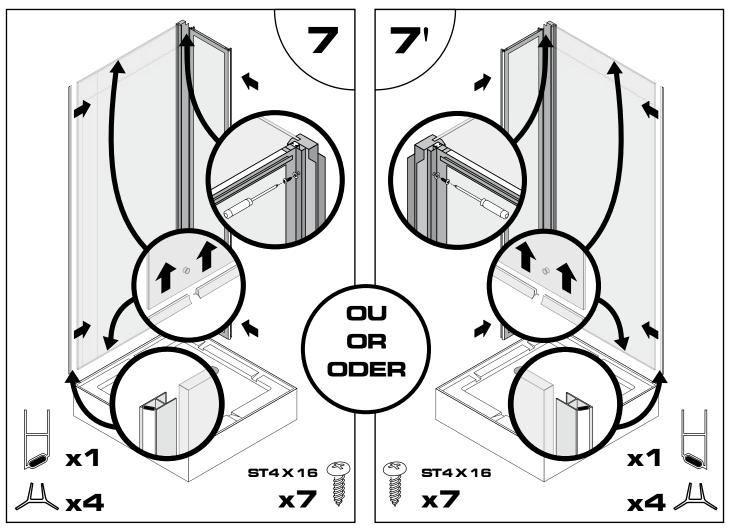


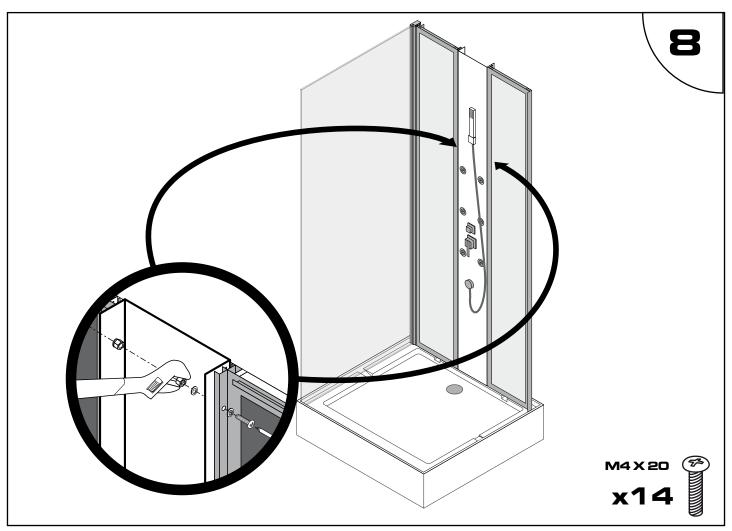


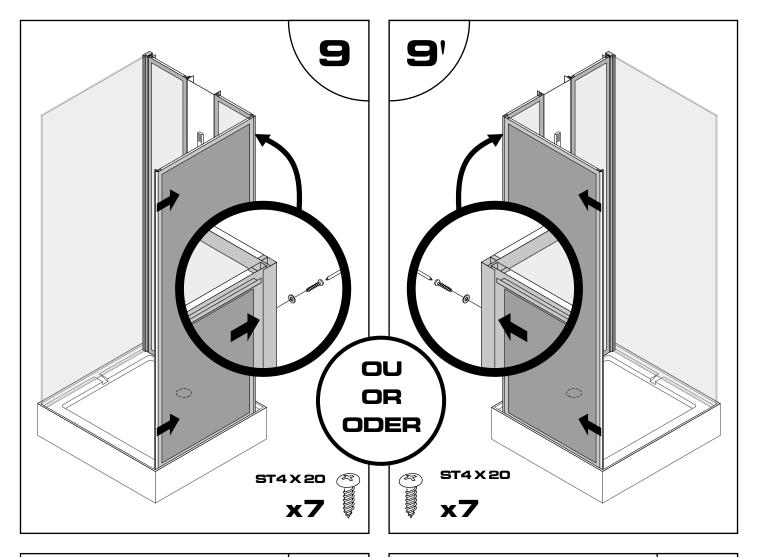


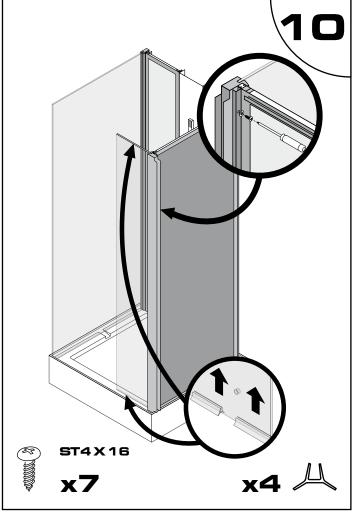


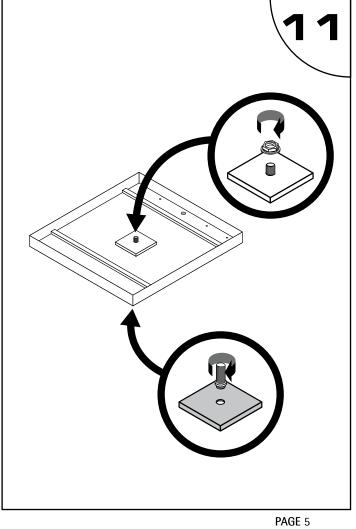

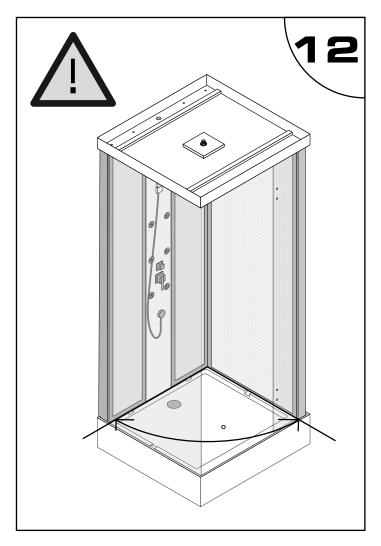


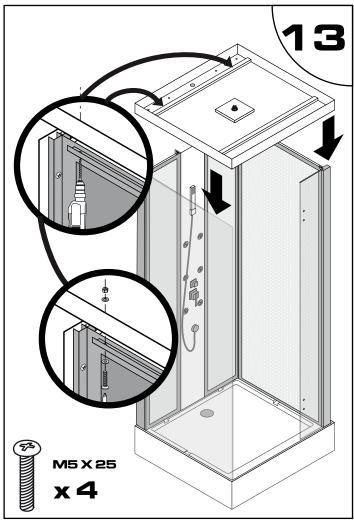


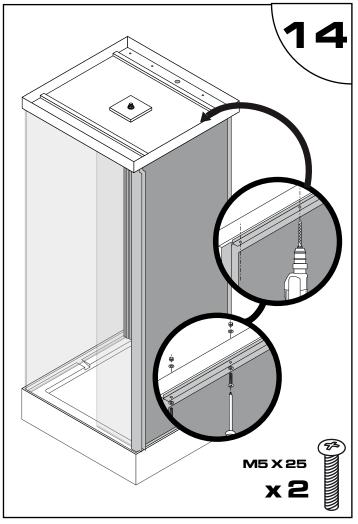


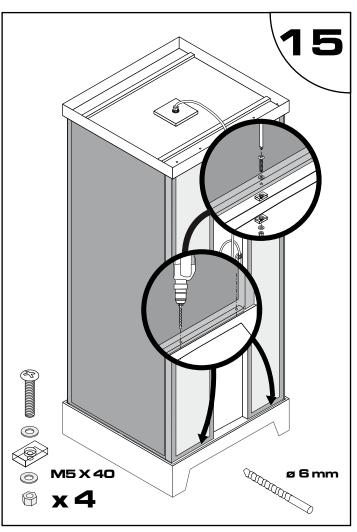



PAGE 6

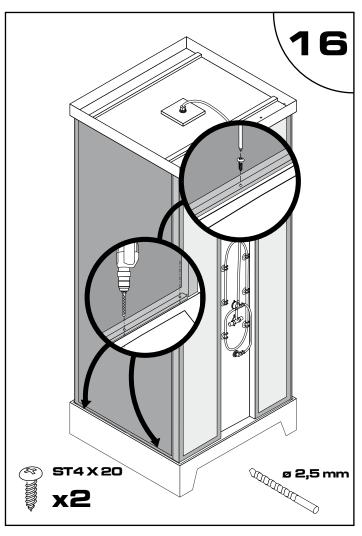


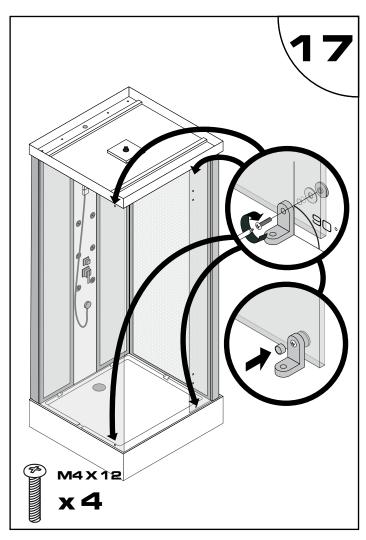


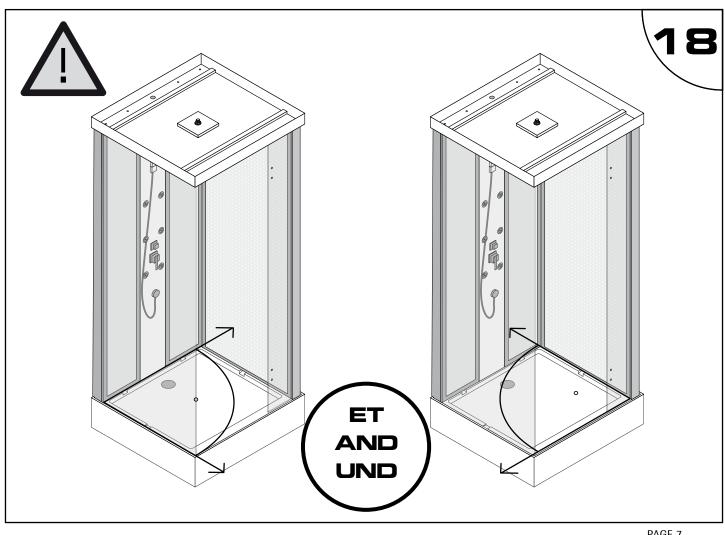


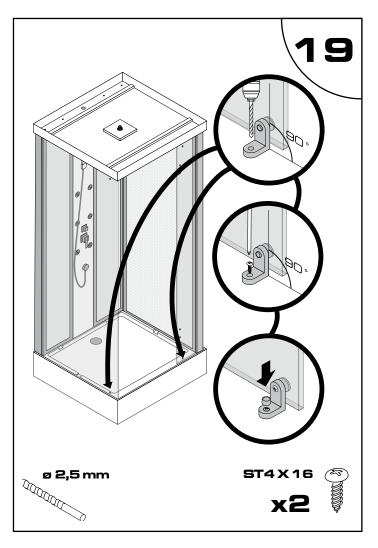


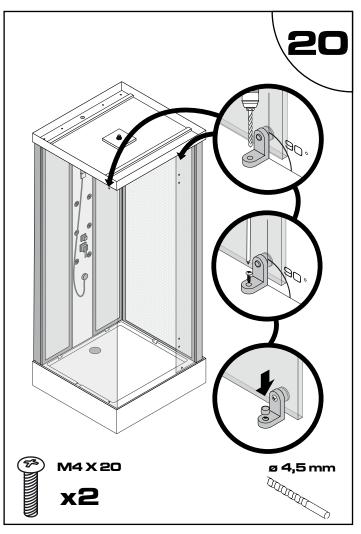


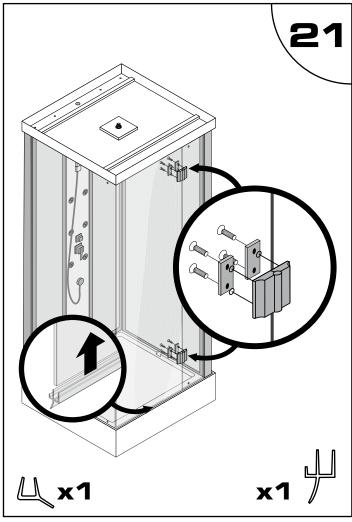


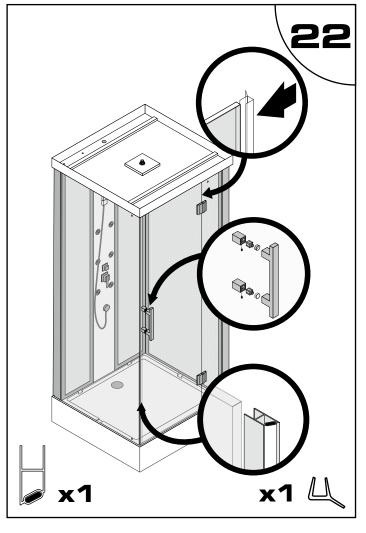

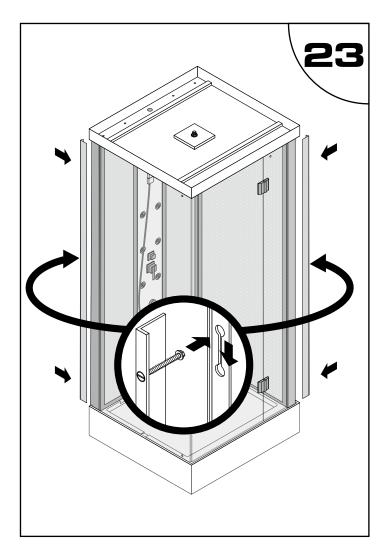


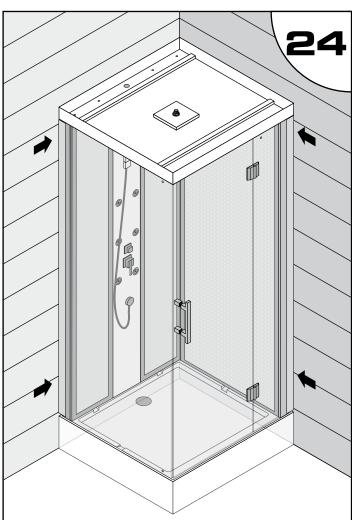


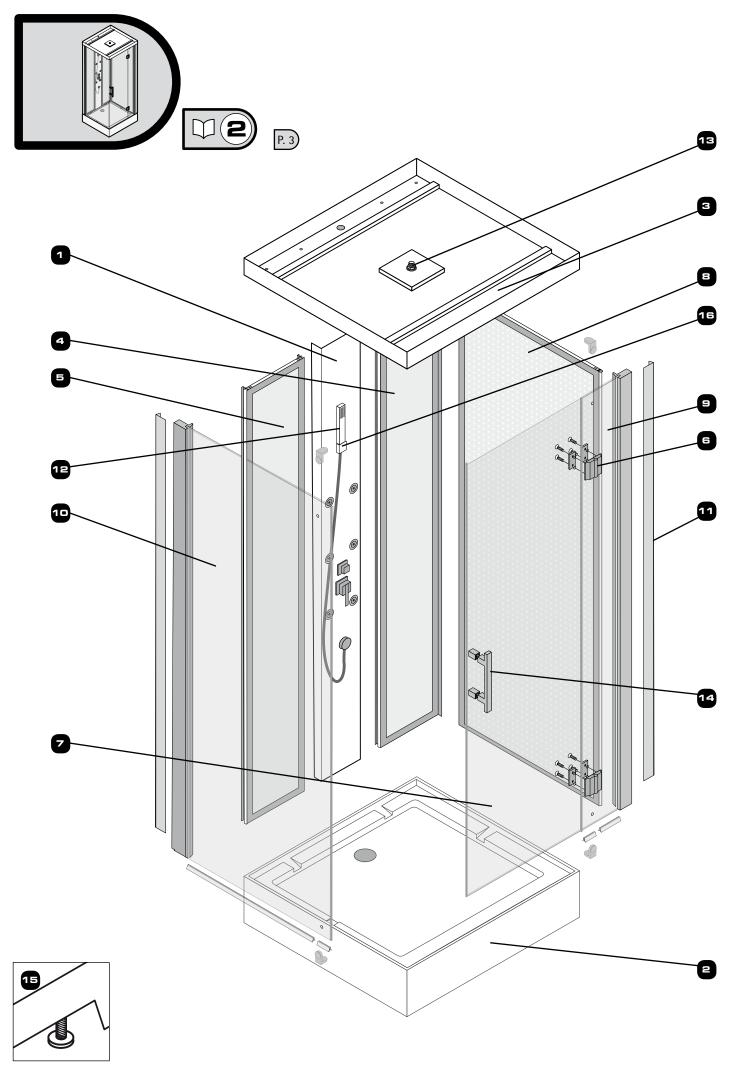


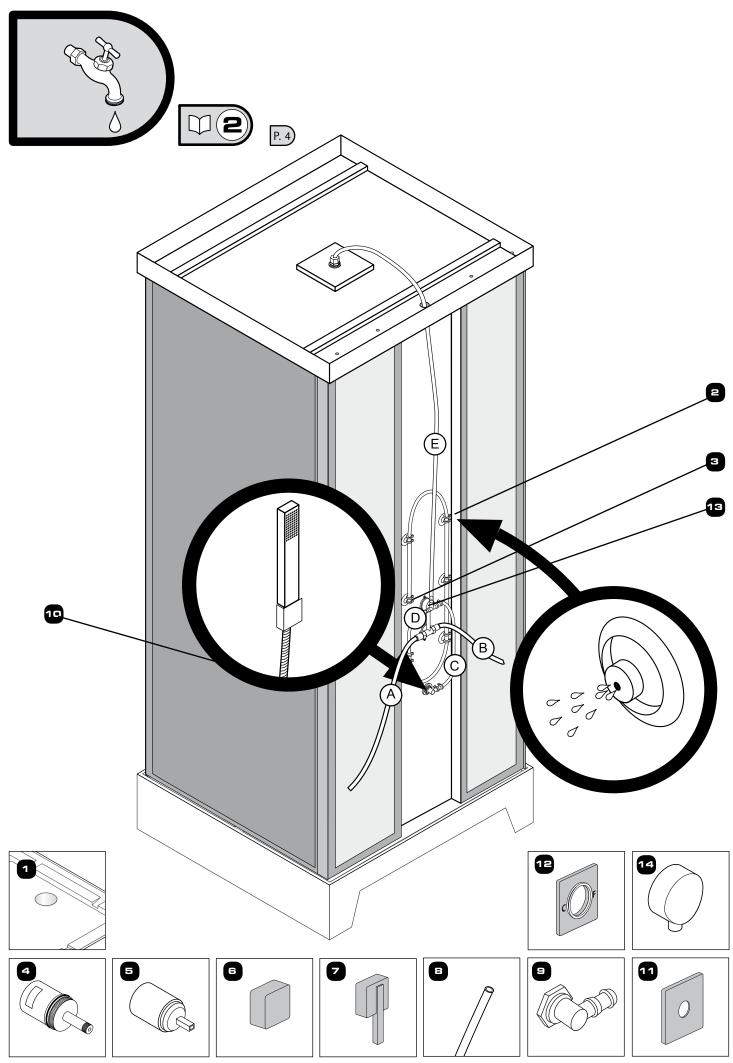


PAGE 12


























#### KAREOS 705004

#### INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT OPERATION INSTRUCTIONS BEDIENUNGSANLEITUNG

AFIN D'ASSURER UN MONTAGE ET UNE UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ, LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET DE FONCTIONNEMENT DE CE MANUEL. APRÈS L'INSTALLATION, CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT LA NOTICE POUR TOUTE MAINTENANCE ULTÉRIEURE, RÉCLAMATION OU DEMANDE DE PIÈCES DÉTACHÉES









#### **SOMMAIRE:**

- CONTENU DES CARTONS.
- RECOMMANDATIONS AVANT INSTALLATION.
- INSTRUCTIONS DE MONTAGE.

Outillage nécessaire.

- Nomenclature des composants généraux et hydrauliques.
- Quincaillerie.
- Conseils

Nettoyage et maintenance.

Astuces pour contrevenir aux défaillances générales.

- AVERTISSEMENTS.
- GARANTIE.





#### CONTENU DES CARTONS:

CARTON 1	CARTON 2	CARTON 3	CARTON 4	CARTON 5
- Colonne hydro - Profilé d'extension x 2pcs	Receveur Coiffe Ensemble de pomme de douche x 1 pc ( avec flexible de douche et ses joints) Poignée de porte x 1 pcs Robinet mitigeur Colliers de serrage pour tuyau hydraulique Sachet de visserie pour fonds Sachet de visserie pour assemblage de profilés Notice de montage Charnières. Taquets chromés. Vis auto-étanches pour receveur. Taquets de fixation murale (optionnels).	- Grande paroi fixe miroir - Porte verre - joints	- Petites parois fixes miroir - Petite paroi fixe translucide	- Grande paroi fixe translucide


#### RECOMMANDATIONS AVANT INSTALLATION:

#### CONDITIONS D'UTILISATION ET D'INSTALLATION - PRODUIT À EMPORTER

- **1**. Après les avoir déballés, contrôlez les composants par rapport au tableau ci-dessus. Vérifiez s'il n'y a pas de problème de qualité et s'ils n'ont pas subi de dommages lors du transport. Retirez le film de protection transparent sur les parties acryliques (receveur).
- **2**. Avant de commencer le montage de votre cabine de douche, la préparation des sols et des murs (carrelage, peinture, faïence,...) doit avoir été réalisée, le sol de la pièce où est installée la cabine devant assurer une parfaite étanchéité. Le présent produit n'est pas destiné à être encastré ou intégré. L'installation une fois terminée doit permettre un accès à toutes les connexions hydrauliques ou électriques pour les cabines concernées.

  3. Le sol doit être plat afin de permettre le déplacement de la cabine lors de l'installation.
- **4.** Des espaces latéraux, environ 30 cm sur les côtés de la cabine, doivent être libérés afin de permettre une désinstallation aisée pour une maintenance ultérieure (entretien, interventions, branchement...)
- **5**. Les branchements d'arrivée d'eau chaude et d'eau froide s'effectuent à l'aide d'un flexible femelle/femelle de 15/21mm.
- 6. La vidange extérieure du receveur doit être un tuyau souple de diamètre 40 mm minimum afin d'éviter les transmissions de vibration
- **7**. Des flexibles souples d'arrivée d'eau d'une longueur de 50 cm minimum sont conseillés afin de permettre une installation et une connexion/déconnexion plus aisée de la cabine
- **8.** Une production d'eau chaude constante de 55°C à 65°C est nécessaire (ballon d'eau chaude, cumulus, réserve d'eau chaude...)
- **S.** La pression d'arrivée d'eau chaude et froide doit se situer entre 3 bars (300000 Pascals) minimum et 5 bars (500000 Pascals) maximum. Un déséquilibrage de pression d'un bar entre le chaud et le froid entraîne des risques de dysfonctionnement.
- **1** Il convient lors de l'installation de nouvelles canalisations cuivres, de purger celles-ci avant le branchement final sur la robinetterie (les impuretés résiduelles peuvent obstruer les filtres ou la cartouche).
- **1 1**. Sur les cabines auto-étanches, le recours au silicone n'est pas recommandé. Dans certaines circonstances seulement il peut être utile, pour pallier des défauts de montage. Dans ce cas, il faudra toujours poser le joint silicone sur l'extérieur de la cabine.





# TABLEAU GÉNÉRAL 101





N°	QTÉ	DÉSIGNATION	N° CODE
1	1	COLONNE HYDRO EQUIPEE KAREOS	705004-A
2	1	RECEVEUR KAREOS	705004-B
3	1	COIFFE	705004-U
4	1	PETITE PAROI FOND KAREOS (CÔTÉ FOND VERRE MIROIR)	705004-C
5	1	PETITE PAROI FOND KAREOS (CÔTÉ PAROI VERRE CLAIR)	
6	2	CHARNIERES CHROMEES	
7	1	PORTE KAREOS - VERRE CLAIR	705004-E
8	1	PAROI DE FOND VERRE - MIROIR KAREOS	705004-F
9	1	PETITE PAROI FIXE VERRE CLAIR	
10	1	GRANDE PAROI FIXE VERRE CLAIR 70	
11	2	PROFILE D'EXTENSION POUR PAROI FIXE (UNITÉ)	
12	1	DOUCHETTE	
13	1	DOUCHETTE ZENITHALE	705022-A
14	1	POIGNEE	703370-AJ
15	4	PIED DE RECEVEUR (UNITÉ)	704252-W
16	1	SUPPORT DOUCHETTE CHROME (UNITÉ) 7050	








N°	QTÉ	DÉSIGNATION	N° CODE
1	1	BOND E 90 MM	704250-P
2	5	BUSE 2 VOIES CHROMEE (UNITÉ)	704845-D
3	1	BUSE 1 VOIE CHROMEE (UNITÉ)	704845-C
4	1	CARTOUCHE INVERSEUR 3 VOIES	
5	1	CARTOUCHE CERAMIQUE MITIGEUR	704252-R
6	1	CROISILLON D'INVERSEUR	705004-J
7	1	POIGNEE MITIGEUR	705004-K
8	mètre	DURIT	704354-H
9	1	CONNEXION COUDÉE POUR DURIT	
10	1	FLEXIBLE DE DOUCHE	704842-B
11	1	PLATINE D'INVERSEUR	705004-L
12	1	PLATINE MITIGEUR	705004-M
13	1	MITIGEUR MECANIQUE 3 VOIES	705004-N
14	1	CONNECTEUR CHROME ARRIVEE D'EAU	704845-B

#### DESCRIPTION CIRCUIT HYDRAULIQUE

- Alimentation eau froide/Robinet mitigeur
- Alimentation eau chaude/Robinet mitigeur
- Robinet inverseur/Pomme de douche

- Robinet inverseur/Buses orientables de colonne
- (E) Robinet inverseur/Douche zénithale




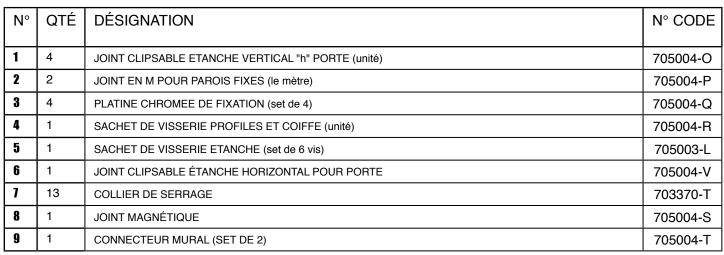


#### PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT

#### **MITIGEUR**

- **1**. Ouvrir le robinet pour l'eau froide et chaude: Quand le robinet est ouvert, en tournant le levier vers la gauche et la droite, on peut régler la température de l'eau.
- 2. On peut changer de fonction entre la douche de tête, la douche à main et les jets en tournant le robinet vers la gauche et la droite.



INVERSEUR



MITIGEUR DÉBIT ET RÉGLAGE D'EAU CHAUDE / FROIDE

#### **CONSEILS**

#### **NETTOYAGE ET MAINTENANCE**

- **1.** Pendant le transport, manipulez le produit avec précaution, évitez de lui faire supporter trop de poids, de le cogner ou de le secouer vivement. Si vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps, veuillez maintenir l'environnement sec, aéré.
- 2. Assurez-vous que la bonde et le tuyau d'évacuation sont propres, nettoyez l'intérieur de la bonde régulièrement pour éviter tout engorgement.
- **3.** Ne pas utiliser de tissu rugueux ou d'outils ni d'agent de nettoyage avec des solvants ou des granulés chimiques pour nettoyer la surface de la cabine et ne pas utiliser d'objets pointus et acérés, ni d'outils coupants pour gratter la surface de la cabine de douche.
- 4. Nettoyage quotidien : Utilisez un chiffon doux avec un détergent neutre pour nettoyer l'appareil. Si vous avez des difficultés à éliminer la saleté, vous pourrez utiliser du vinaigre à faible teneur en alcool avant de le rincer à l'eau claire.
- **5.** Nettoyage du tartre : nettoyez la cabine de douche avec un détergent faiblement acide, comme un jus de citron ou du vinaigre chauffé à une certaine température (un peu chaud) Après le nettoyage, rincez à l'eau claire.
- **G.** L'usage de détergents corrosifs est interdit et il ne faut pas verser de l'eau corrosive dans le receveur de douche. Il faut éviter le contact de la surface de la cabine de douche avec des objets d'une température supérieure à 100 degrés car ils endommageraient la cabine de douche.
- **7** Etant donné que les solvants organiques, tels que l'acétone, l'ammoniaque, l'essence et les produits chimiques fortement acides peuvent dissoudre ou même attaquer les parties acryliques et les revêtements chromés du produit, il est essentiel de ne pas utiliser ces produits sur la cabine.

#### ASTUCES POUR CONTREVENIR AUX DÉFAILLANCES GÉNÉRALES

DÉFAILLANCES	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
La porte en verre ferme mal.	-Les charnières sont mal réglées. -Les joints aimantés sont mal réglés.	-Ajuster les charnières. -Contrôlé la position du joint.
Il n'y a pas d'eau ou la pression d'eau est trop basse	-La pression d'eau n'est pas normale -La valve du mitigeur est verrouillée ou n'est pas connectée. -Le tuyau d'eau est fendu ou obstrué.	-Contrôler la pression d'eau. -Connecter ou réparer et changer la valve. -Contrôler et nettoyer le tuyau

#### AVERTISSEMENTS:

Vérifiez impérativement le bon fonctionnement hydraulique de votre cabine intégrale avant sa mise en place définitive :

- resserrez tous les colliers et tous les flexibles
- siliconez tous les assemblages et têtes de vis
- mettez en eau avant toute installation définitive en vérifiant le bon fonctionnement des buses et de la douchette.
- Il est déconseillé de laisser un enfant utiliser la cabine sans surveillance à moins de l'avoir averti, au préalable, des conditions de sécurité fondamentales et de s'être assuré de sa bonne compréhension.
- Le constructeur décline toute responsabilité en cas de sinistres par suite d'une pose ou d'une utilisation non conforme du produit.

#### ATTENTION! NE PAS OBSTRUER LES PASSAGES D'EAU:

Cela peut provoquer des surchauffes et des anomalies dans le fonctionnement de votre cabine

NOTE: Les accessoires qui sont à changer doivent correspondre aux paramètres exigés par le produit. Si les astuces mentionnées ci-dessus ne vous permettent pas de régler la défaillance, faites appel à des professionnels pour effectuer la réparation ou contactez le point de vente où vous avez acheté ce produit en leur présentant les justificatifs d'achat pour bénéficier de la garantie. Notre société n'assumera aucune responsabilité concernant les dommages ou les pertes dues à un usage inadéquat ou une réparation inadéquate effectuée par les utilisateurs.

#### **GARANTIE:**

#### GARANTIE & SERVICE APRES-VENTE - PRODUIT À MONTER SOI-MÊME

### ATTENTION : CONSERVER TOUT DOCUMENT OFFICIEL D'ACHAT (REMISE FISCALE, BORDEREAU DE LIVRAISON, FACTURE ETC.)

- 1) La cabine est garantie pour une période de deux ans à partir de la date d'achat, prouvé par un document officiel qui mentionne le nom du revendeur et la date à laquelle a été effectuée la vente.
- 2) La garantie sera appliquée par la substitution des pièces défectueuses à l'origine en cas de vice de fabrication.
- 3) Ne sont pas couvertes par la garantie toutes les pièces devenues défectueuses à cause de négligence, d'usage impropre du produit, de mauvaise installation (sans avoir suivi les instructions de montage), de mauvaise manipulation, de dommages causés pendant le transport c'est à dire les dommages ne relevant pas d'un problème de fabrication.
- 4) Toute inobservation des conditions d'utilisation d'installation et d'entretien objet de la présente notice constitue une cause d'exonération des garanties légales et conventionnelles et exonère en outre le fournisseur des dommages/incidents de toute nature.

La garantie s'exerce au domicile du client ou du revendeur, coût de transport et de démontage/montage à la charge du client.

Dans le cas d'une intervention à domicile, l'utilisateur est tenu de payer les dépenses au service d'assistance.

Toute demande d'assistance après-vente, s'effectue :

Par Téléphone au : +33(0)2 47 42 72 30

Par fax: +33(0)2 47 42 72 28

Par Courriel (E-mail): sav.cabines@gelcodesign.fr

Par internet site: www.sav.gelco.fr

#### Il vous sera demandé:

- le NOM de votre PRODUIT (cf facture d'achat ou ticket de caisse)
- Sa DATE D'ACHAT (cf facture d'achat ou ticket de caisse)
- Sa DATE D'INSTALLATION (par vous même ou selon la facture de l'installateur)

#### Documents à avoir avec vous prioritairement :

- NOTICE DE MONTAGE fournie avec votre produit.
- LA NATURE DU DÉFAUT (vous pouvez vous aider de la liste des pièces de rechange inclus à la notice)
- votre ADRESSE COMPLÈTE
- votre NUMÉRO DE TÉLÉPHONE
- votre courriel (E-mail)

