EXALT / 711277

INSTRUCTIONS DE MONTAGE
PIÈCES DE RECHANGE

AFIN D'ASSURER UN MONTAGE ET UNE UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ, LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET DE FONCTIONNEMENT DE CE MANUEL ET PARTICULIEREMENT LES RECOMMANDATIONS AVANT INSTALLATION. APRÈS L'INSTALLATION, CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT LA NOTICE AINSI QU'UNE PREUVE D'ACHAT POUR TOUTE MAINTENANCE ULTÉRIEURE, RÉCLAMATION OU DEMANDE DE PIÈCES DÉTACHÉES.

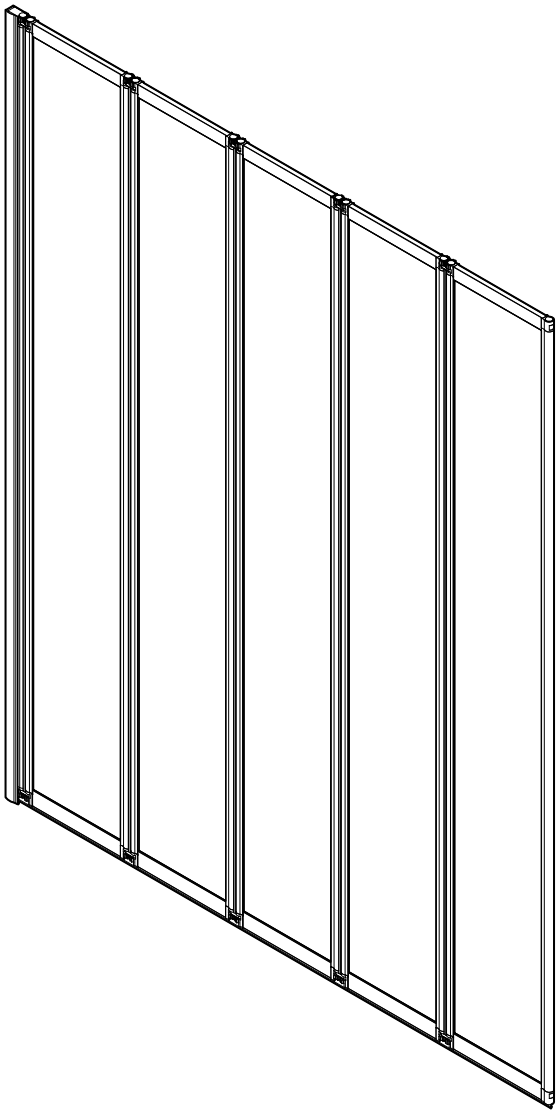







Retrouvez toutes les informations
sur notre site internet en flashant ce code
www.sav.gelco.fr

GELCO DESIGN

VERSION 2 - 12/2021

CONTENU DU COLIS:





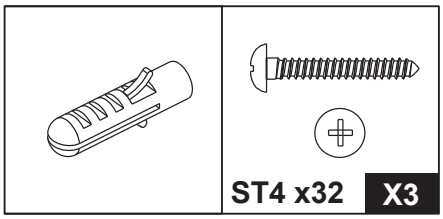

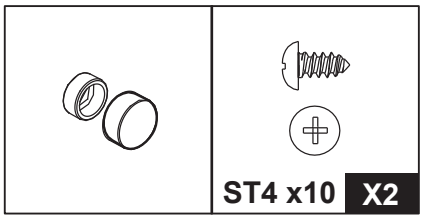



ÉCLATÉ DU PRODUIT:

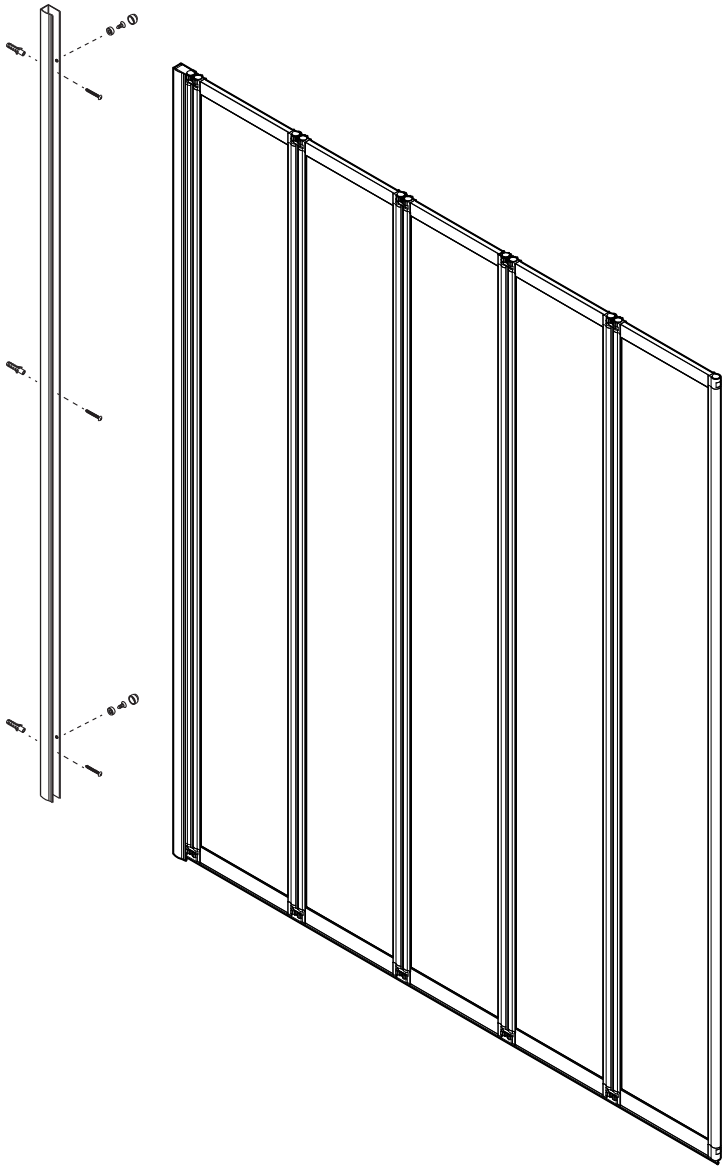

RECOMMANDATIONS AVANT INSTALLATION :

VEUILLEZ CONSERVER CETTE NOTICE PENDANT TOUTE LA DURÉE D'UTILISATION DE VOTRE PRODUIT.

CONDITIONS D'UTILISATION ET D'INSTALLATION – PRODUIT DESTINÉ EXCLUSIVEMENT À UN USAGE PRIVÉ ET NON PROFESSIONNEL.

- Vérifiez avant l'installation l'aplomb du mur et utiliser des fixations appropriées au type de mur.
- Lisez attentivement les instructions de montage et de fonctionnement de ce manuel et particulierement les recommandations avant installation.
- Vérifiez le contenu du carton en vous aidant du schéma ci-contre.
- Le profilé mural de la paroi permet de compenser un faux aplomb jusqu'à 10 mm sur la hauteur du produit.
- Deux personnes sont requises pour la manipulation des colis et le montage.

CONSEILS

SÉCURITÉ

1. Il est strictement interdit de s'appuyer ou de se suspendre au produit.

2. Il est déconseillé de laisser un enfant utiliser le produit sans surveillance à moins de l'avoir averti, au préalable, des conditions de sécurité fondamentales et de s'être assuré de sa bonne compréhension.

3. Il est déconseillé de fixer ou de suspendre des accessoires sur le produit.

4. Le constructeur décline toute responsabilité en cas de sinistre par suite d'une pose ou d'une utilisation non conforme du produit.

NETTOYAGE ET MAINTENANCE

1. Pendant le transport, manipulez le produit avec précaution, évitez de lui faire supporter trop de poids, de le cogner ou de le secouer vivement. Si vous ne le montez pas avant un certain temps, veuillez maintenir l'environnement sec et aéré.

2. Ne pas utiliser de tissu rugueux, d'agent de nettoyage avec des solvants ou des granulés chimiques pour le nettoyage. Ne pas utiliser d'objets pointus et acérés, ni d'outils coupants pour gratter la surface de la paroi.

3. Nettoyage quotidien : utilisez un chiffon doux avec un détergent neutre. Si vous avez des difficultés à éliminer la saleté, vous pourrez utiliser du vinaigre blanc à faible teneur en alcool avant de le rincer à l'eau claire.

4. Nettoyage du tartre : nettoyez le produit avec un détergent faiblement acide, comme un jus de citron ou du vinaigre chauffé à une certaine température (un peu chaud). Après le nettoyage, rincez à l'eau claire.

5. Etant donné que les solvants organiques, tels que l'acétone, l'ammoniaque, l'essence et les produits chimiques fortement acides peuvent dissoudre les revêtements du pare baignoire, il est essentiel de ne pas les utiliser sur le produit.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

MONTAGE À GAUCHE

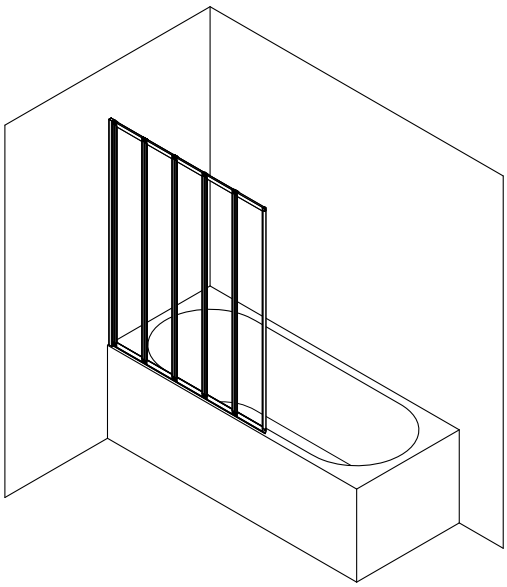

MONTAGE À DROITE

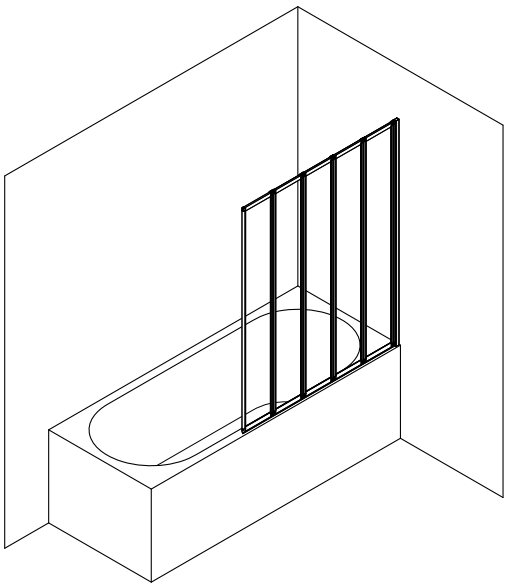

Vous avez la possibilité de réaliser un montage à gauche ou un montage à droite. Nos instructions de montage décrivent uniquement un montage à gauche à partir de l'étape 2. Si vous voulez réaliser un montage à droite, il vous suffit d'inverser le sens.

POSE DU PROFILE MURAL



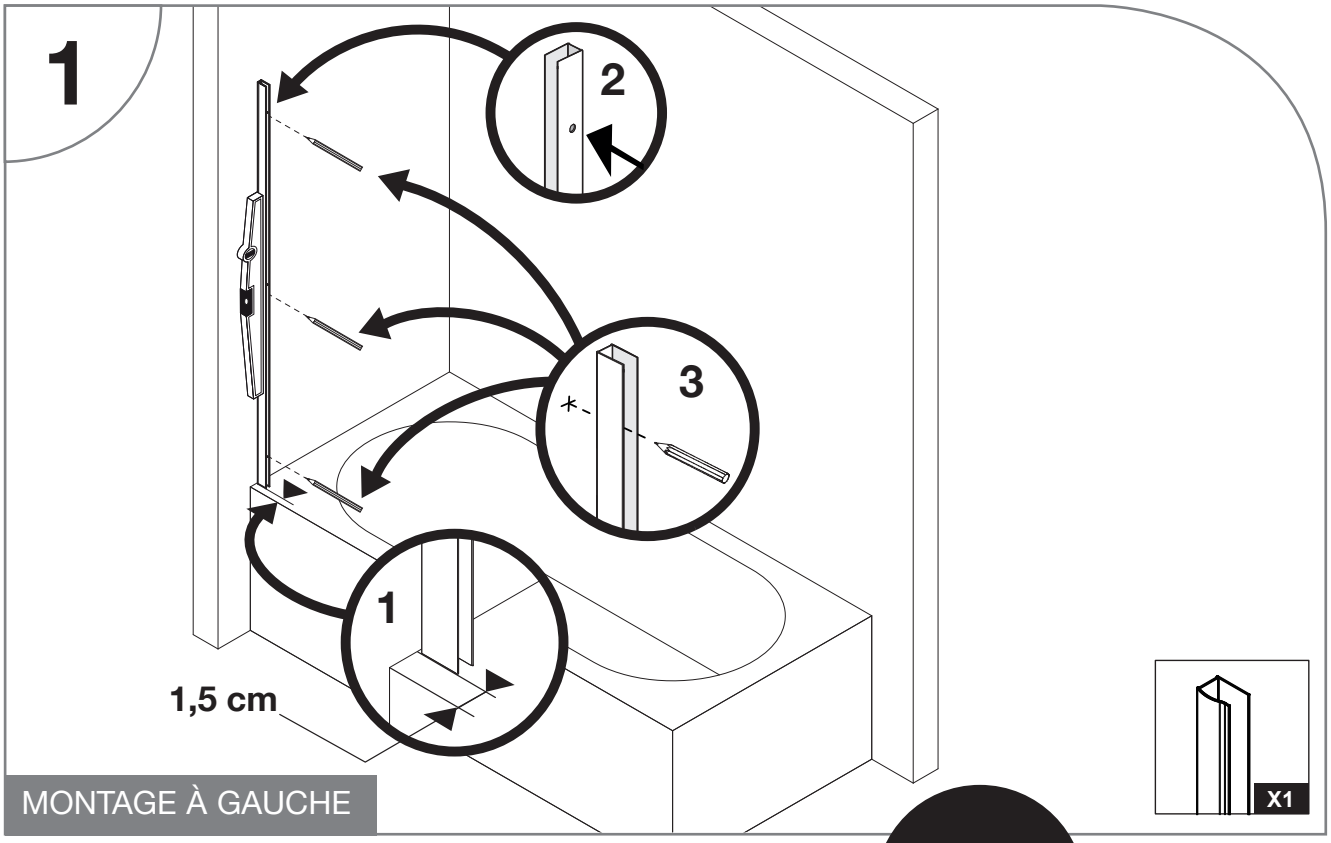

MONTAGE À GAUCHE

OU

MONTAGE À DROITE

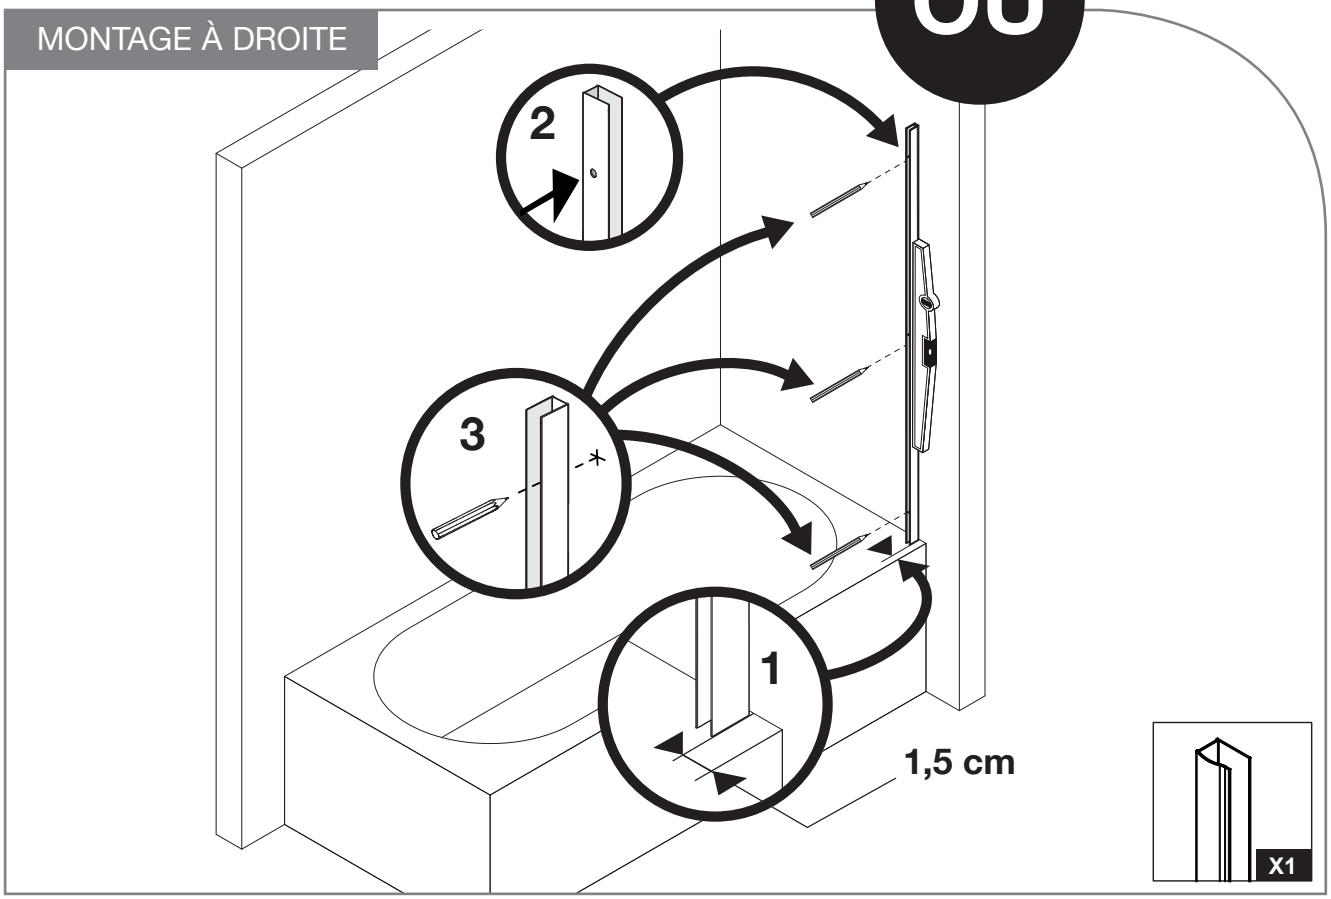

Pour commencer, positionnez le profilé mural sur votre mur et repérez les trous en vérifiant les points suivants :

1 - Décalez le profilé du bord extérieur de votre baignoire d'environ 1,5 cm.

2 - Les trous sur le côté du profilé doivent être orientés vers l'intérieur de votre baignoire.

3 - Utilisez un niveau à bulle pour orienter le profilé à la verticale.

POSE DU PROFILE MURAL



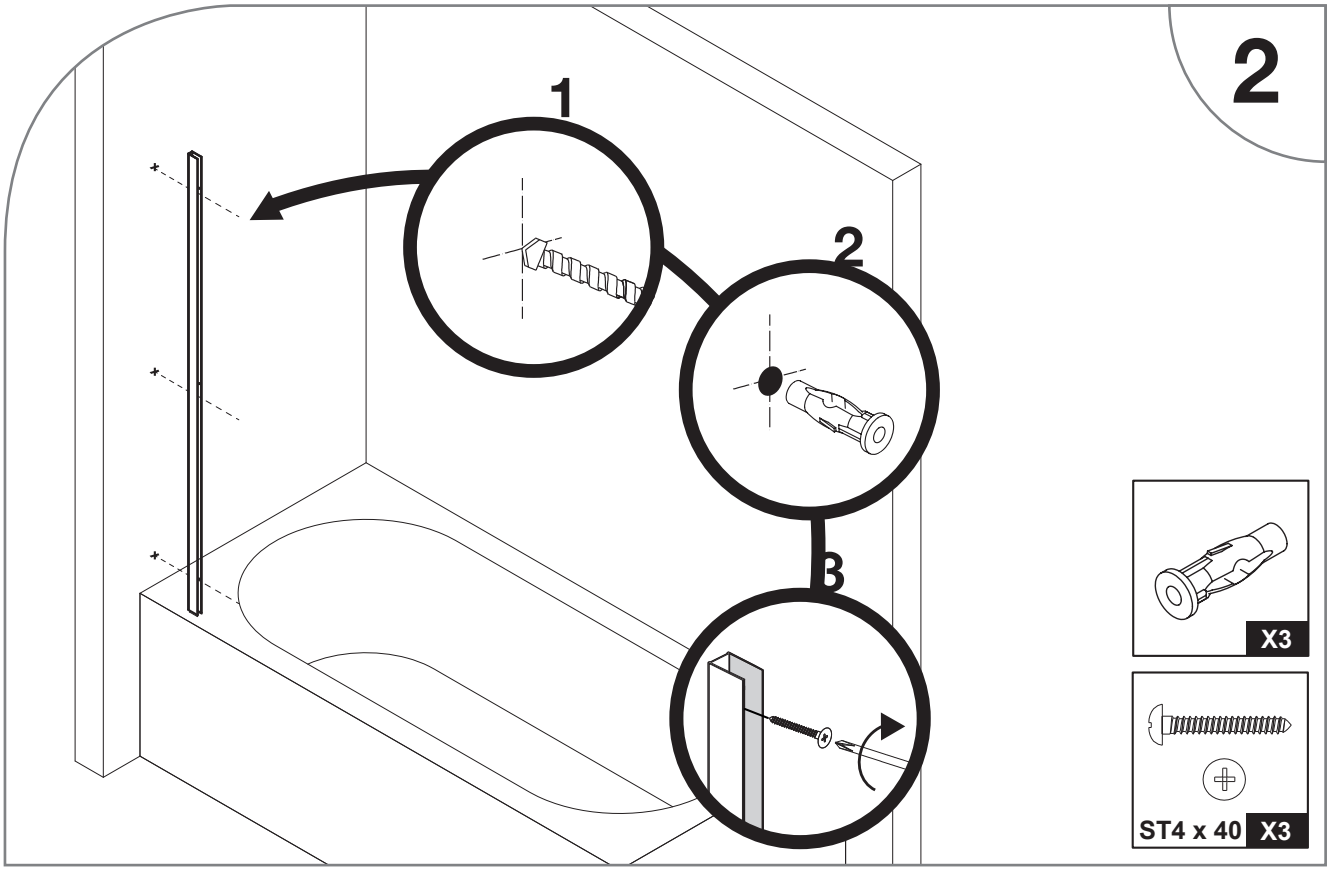

Perçez les trous à l'aide d'un forêt adapté à votre mur (non-fourni). Fixez le profilé au mur à l'aide de chevilles et de vis adaptées à votre mur.

FIXATION AU MUR

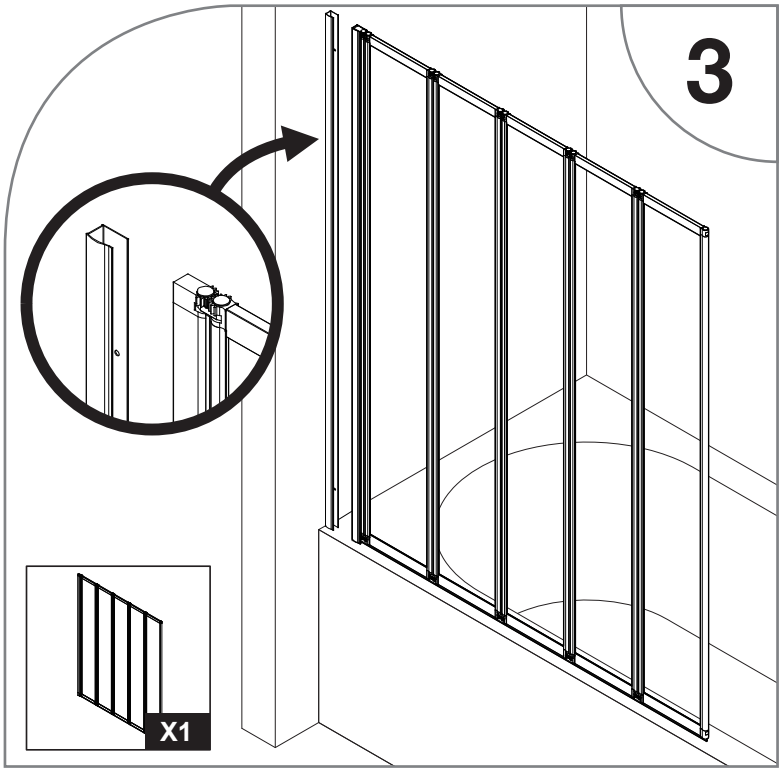

Mettez en place le pare-baignoire dans le profilé mural.

L'espace entre l'écran et la baignoire doit être égal sur toute la longueur du pare-baignoire et le joint d'étanchéité doit être en contact avec la baignoire.

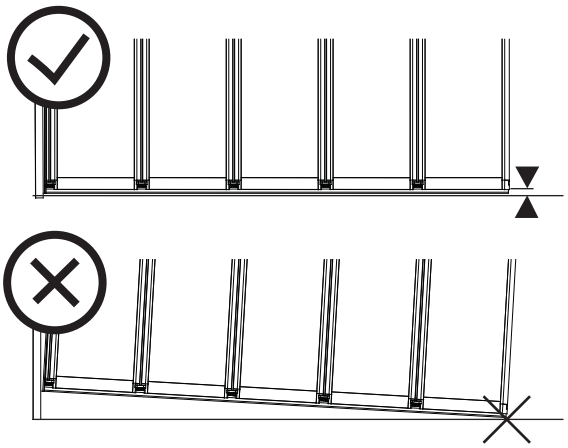

FIXATION AU MUR

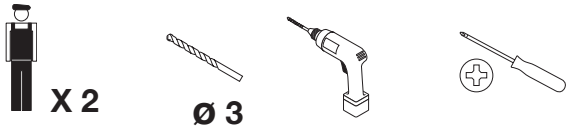

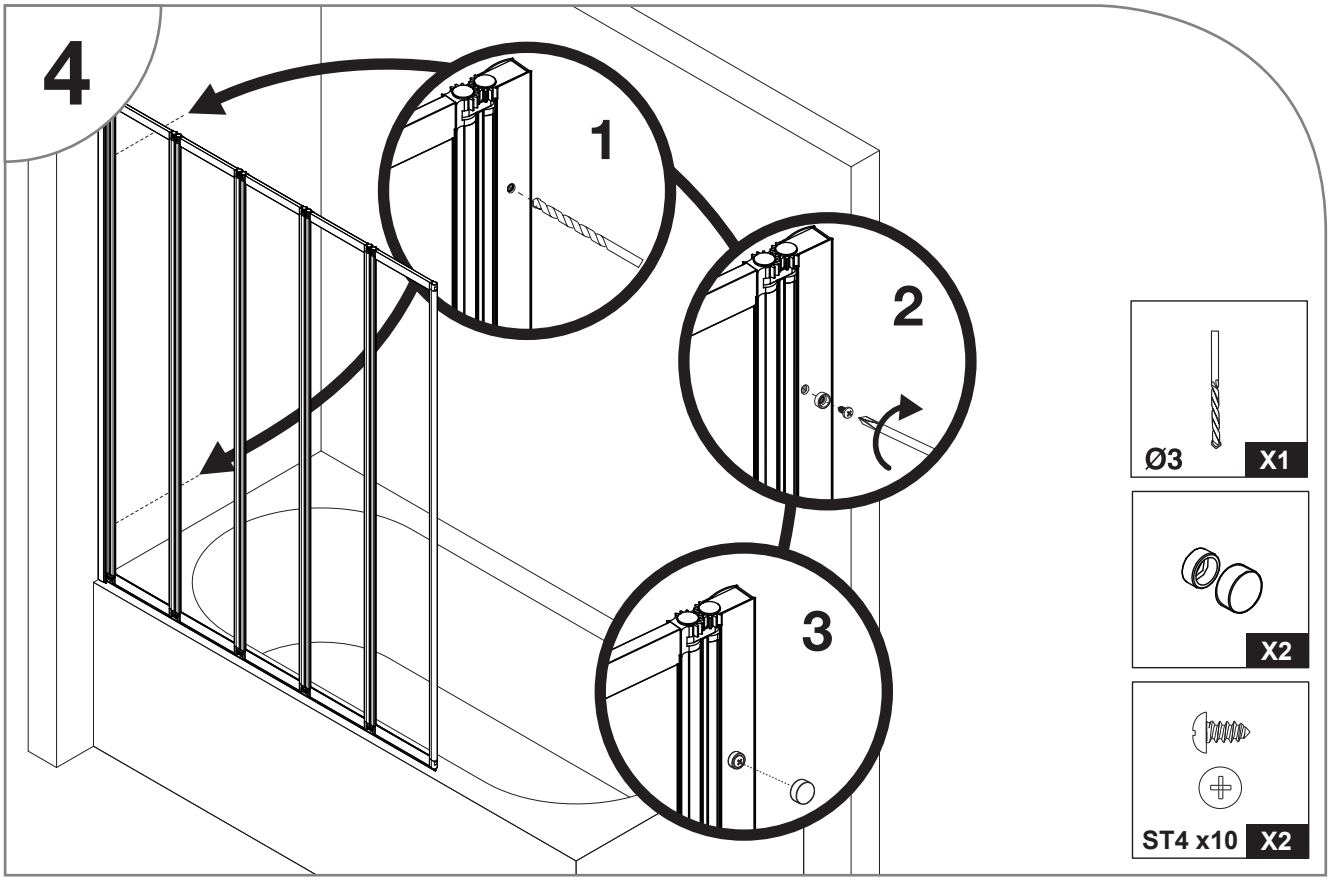

ÉTANCHÉITÉ



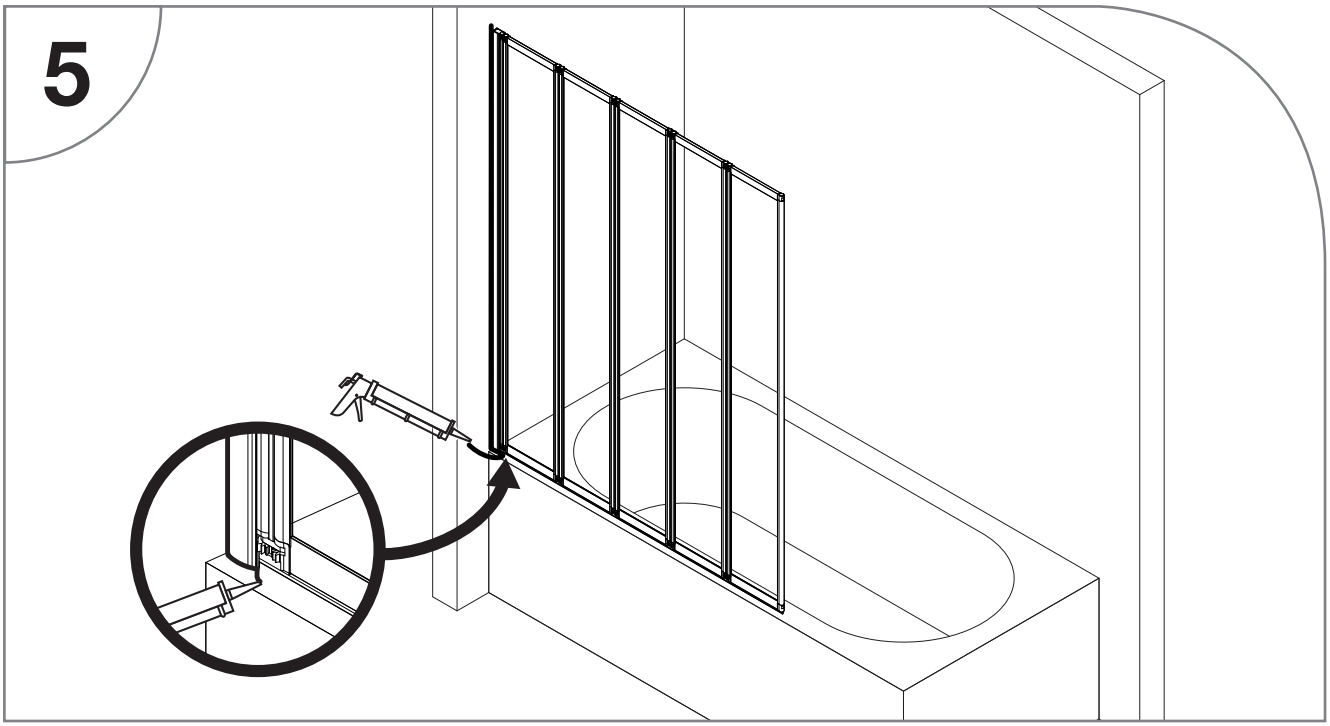

Afin d'assurer une étanchéité totale, nous conseillons de siliconer la jonction extérieure entre le mur et le profilé sur toute sa hauteur. Utilisez du silicone sanitaire bactéricide et fongicide afin de garantir sa tenue dans le temps.

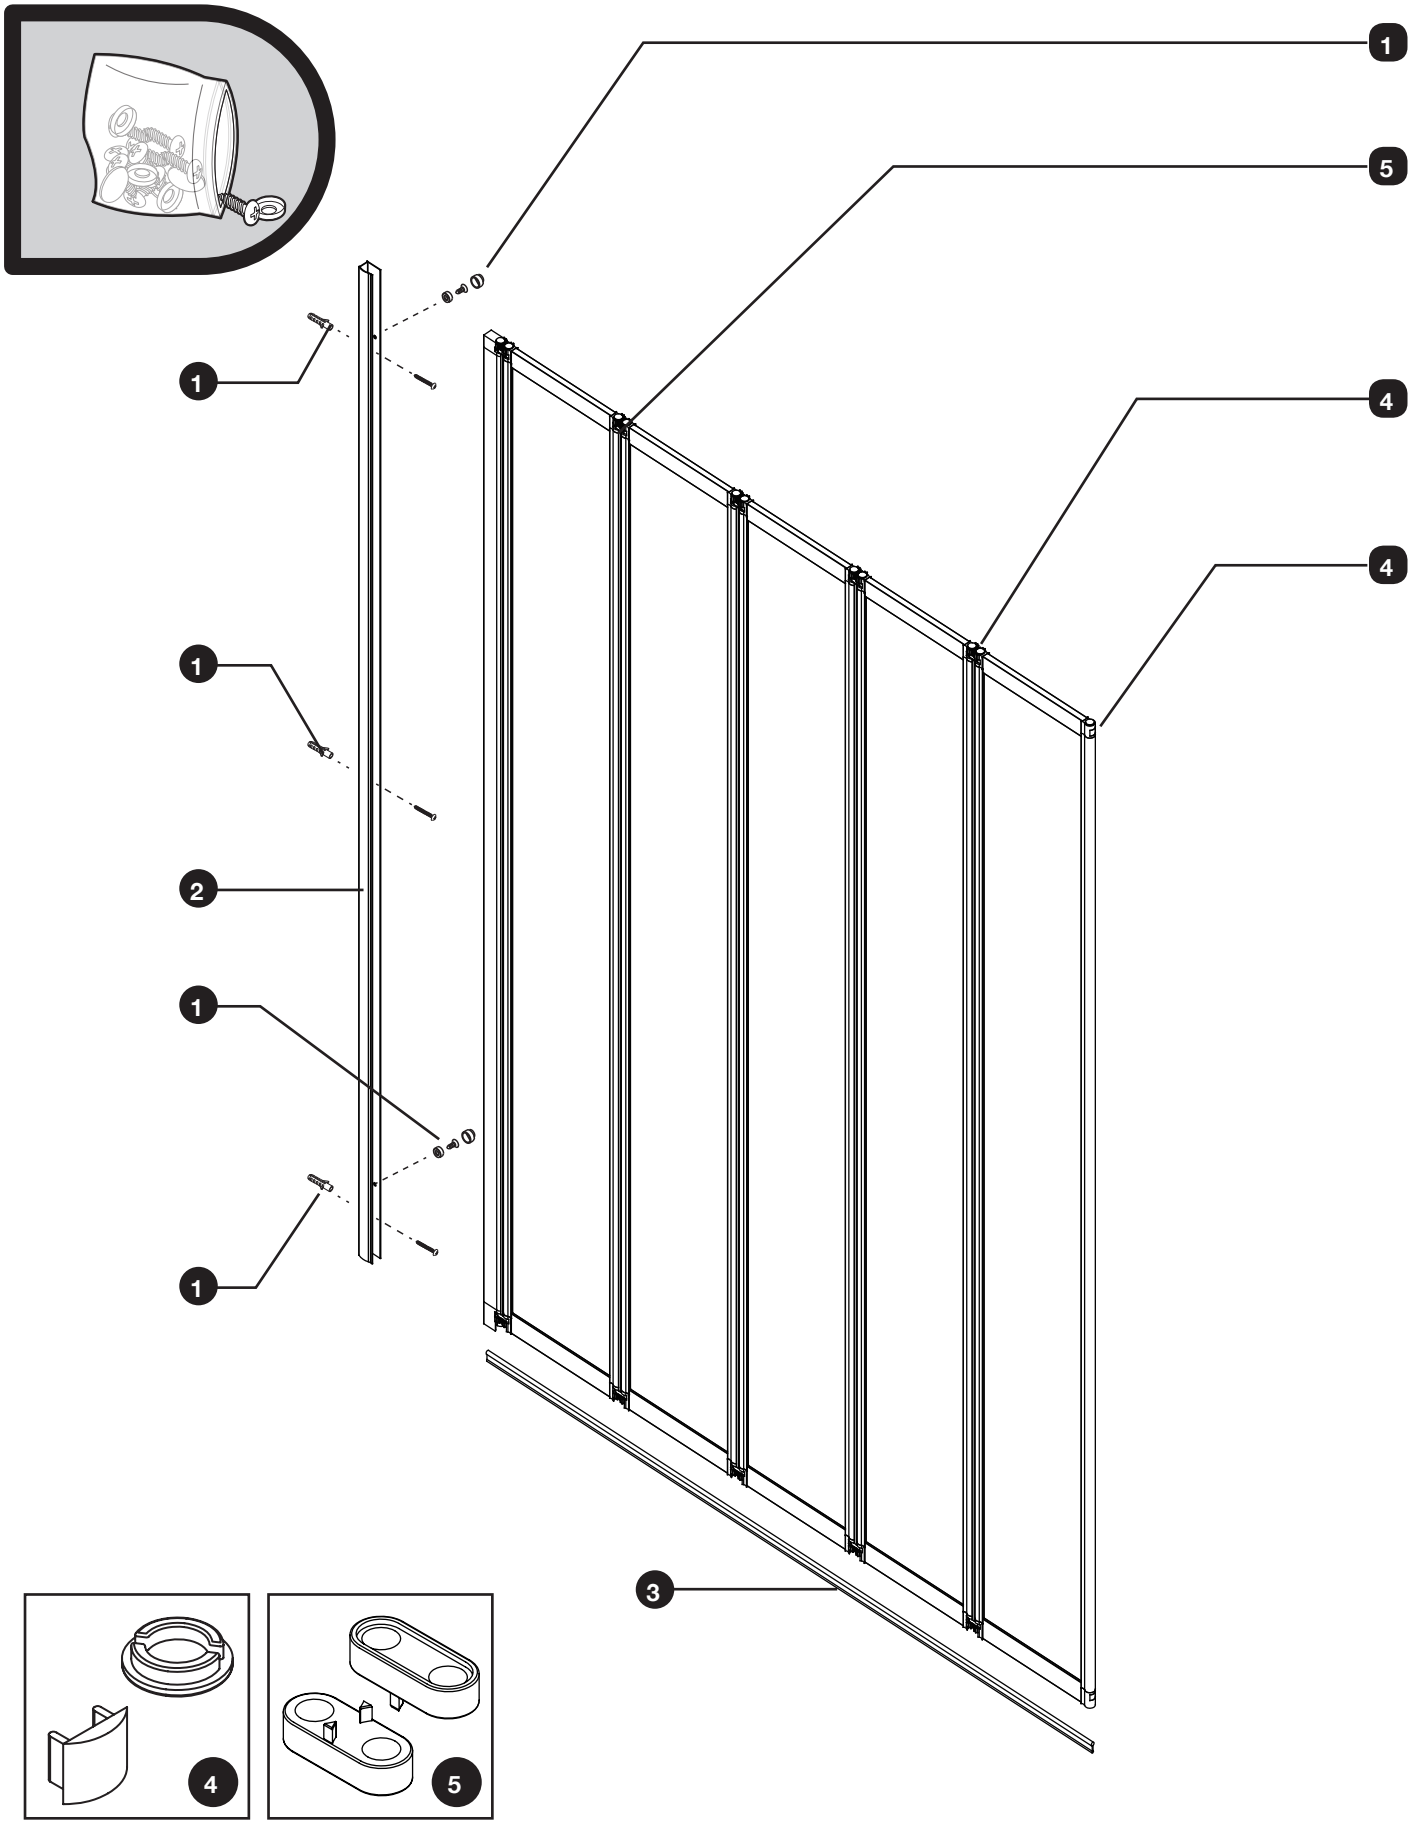

N°	QTÉ	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE S.A.V
1	1	set de visserie (incl. 1 forêt, 3 fixations murales, 2 fixations pour profilé mural)	711277-A
2	1	profilé mural argent	711277-B
3	1	joint d'étanchéité horizontal	711277-C
4	1	set d'obturateurs plastique (pivot + profilé)	711277-D
5	2	bielles pour pivot	711277-E

GARANTIE :

GARANTIE & SERVICE APRES-VENTE – PRODUIT À MONTER SOI-MÊME

ATTENTION :
CONSERVER TOUT DOCUMENT OFFICIEL D'ACHAT
(REMISE FISCALE, BORDEREAU DE LIVRAISON, FACTURE ETC.)

1) Le pare baignoire est garanti pour une période de deux ans à partir de la date d'achat, prouvée par un document officiel qui mentionne le nom du revendeur et la date à laquelle a été effectuée la vente.
2) La garantie sera appliquée par la substitution des pièces défectueuses à l'origine en cas de vice de fabrication.
3) Ne sont pas couvertes par la garantie toutes les pièces devenues défectueuses à cause de négligence, d'usage impropre du produit, de mauvaise installation (sans avoir suivi les instructions de montage), de mauvaise manipulation, de dommages causés pendant le transport c'est à dire les dommages ne relevant pas d'un problème de fabrication.
4) Toute inobservation des conditions d'utilisation, d'installation et d'entretien décrites dans la notice constitue une cause d'exonération des garanties légales et conventionnelles et exonère en outre le fournisseur des dommages / incidents de toute nature.

TOUTE DEMANDE APRÈS-VENTE, S'EFFECTUE :

Par téléphone au : ..... +33(0)2 47 42 72 30
Par fax : ..... +33(0)2 47 42 72 28
Par courriel (E-mail) : ..... sav.cabines@gelco.fr
Par internet : ..... www.sav.gelco.fr

Il vous sera demandé :

- le NOM de votre PRODUIT (cf facture d'achat ou ticket de caisse)
- sa DATE D'ACHAT (cf facture d'achat ou ticket de caisse)
- sa DATE D'INSTALLATION (par vous même ou selon la facture de l'installateur)

Documents à avoir avec vous prioritairement :

- NOTICE DE MONTAGE fournie avec votre produit.
- LA NATURE DU DÉFAUT (vous pouvez vous aider de la liste des pièces de rechange inclus à la notice)
- votre ADRESSE COMPLÈTE
- votre NUMÉRO DE TÉLÉPHONE
- votre COURRIEL (E-MAIL)

CE

GELCO - 37100 Tours - France
24

EN 14428:2015+A1:2018
Paroi de douche

Aptitude au nettoyage : Réussite
Résistance à l'impact : Réussite
Durabilité : Réussite

Numéro lot :